

型号：H7



智能云锁




星空灰 摩卡色 亮枪色

Operating instruction

悦思科H7安装使用说明书

指纹锁注意事项

- 1, 修改管理员密码，切记管理员密码不外漏！
- 2, 机械钥匙放在车里或公司，以便应急用。
- 3, 锂电池电压低报警请及时充电。
- 4, 输入指纹时4次分不同的按压面输入，以便全方位输入指纹，便于日后指纹识别开锁！



目 录

一、 设置描述.....	03
二、 用户设置.....	04
2.1 预备工作.....	04
2.2 初次使用添加管理员密码.....	04
2.3 进入主菜单.....	04
2.4 添加用户.....	05
2.5 删除用户.....	06
2.6 时间设置.....	07
2.7 安装设置.....	07
2.8 联网配置.....	08
2.9 双重认证设置.....	08
2.10 恢复出厂设置.....	09
2.11 查询用户数量.....	09
2.12 读取记录.....	09
2.13 语言设置.....	10
2.14 语音设置.....	10
三、 附录：联网设置的功能介绍及操作.....	11
3.1 关注微信公众号.....	11
3.2 用微信公众号添加指纹锁.....	11
3.3 远程开锁.....	14
3.4 用户分享.....	14
3.5 用户命名.....	15
3.6 开通提醒.....	16
3.7 微信小程序.....	16

一、 设置描述

1.1 门铃功能

用手指触摸  按键，智能锁即响门铃。

1.2 恢复出厂设置

长按后面板内置的 SET 按键，语音提示“恢复出厂设置，确认请按#号键，取消请按*号键”，按#号键确认，系统重启至出厂模式。

出厂状态下，任意指纹、密码均可开锁。执行出厂设置操作，不能清除已设置好的开门方向、扭力参数。

1.3 电量过低提示

系统电量小于 25%，开锁时系统会语音提示“电量不足，请更换电池”，电池仍可开锁 50 次左右，但请您及时充电（或者更换电池）。

1.4 外接 USB 应急电源

当电池没电或电量过低，可将数据线连接充电宝插入前锁体上 USB 端口处给锁供电，作为应急电源。

全自动的 USB 应急电源方案采用给充电池重新充电的方式，所以插上 USB 线后大概需要等待 30 秒左右方可开锁。

1.5 非法用户报警

连续输入 5 次错误指纹、密码或卡，系统提示“非法用户，非法入侵，已通知主人”，并锁定 90 秒。在此期间，不响应用户任何操作。90 秒之后解除锁定。

1.6 虚位密码


房门锁增加数字密码虚位功能。在使用密码开锁时，用户可在正确密码前后增加数字，按“#”号键确认，这样可增加数字密码的安全性，但输入的总长度不得超过 16 位数。

二、 用户设置

2.1 预备工作

首次使用时，请先将电池充满电，放入电池盒，盖回电池盖，智能锁进入待机使用状态。

2.2 初次使用添加管理员密码

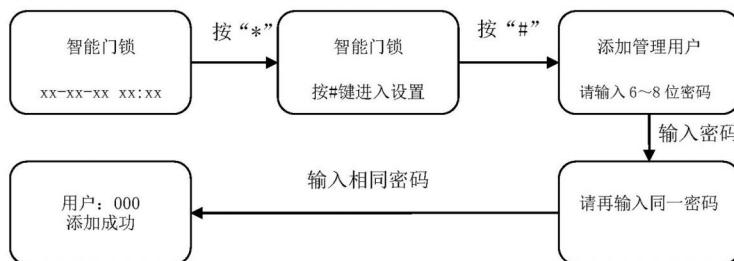


1. 短按*键，再按#键，语音提示“添加管理用户，请输入 6 到 8 位密码，按#键确认”，用户输入 6 到 8 位密码，按#键确认；
2. 语音提示“请再输入同一密码”，然后输入同一组密码；
3. 语音提示“用户 000 添加成功”，系统自动跳转到主菜单，用户根据语音导航退出或者进行其他操作。

2.3 进入主菜单


点亮触摸屏按“*”再按“#”键，进入主菜单或按一下后锁板 SET 设置键两种方式。进入主菜单必须要输入管理员信息验证。

进入主菜单后，语音提示“请按数字键选择操作”，用户可根据菜单号，按相应的数字键选择操作。

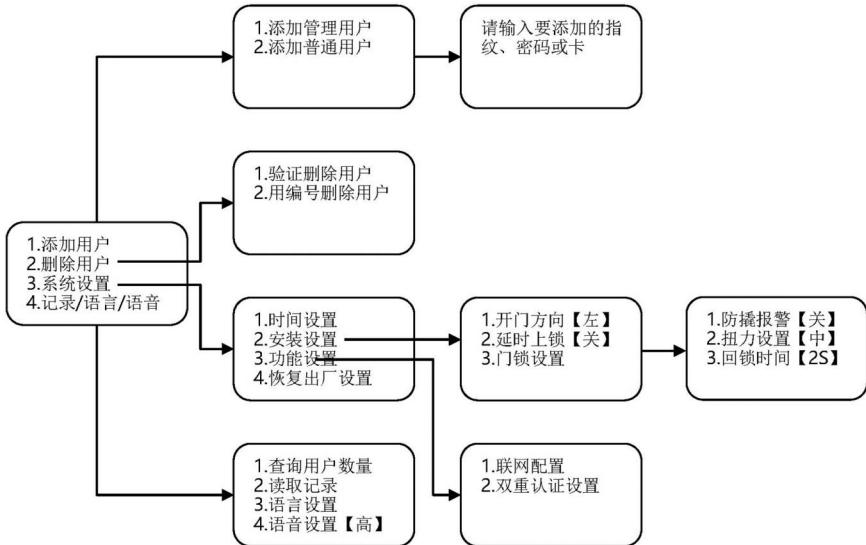

功能菜单示图

2.4 添加用户




1. 添加指纹：用户将手指放置在指纹传感器上，语音提示“请再按手指”，用户将同一手指放在传感器上，连续三次输入，语音提示“添加成功，可连续添加，退出请按*号键”。为了后续验证指纹更易用，采集指纹时尽量同一手指不同位置多采集几次。
2. 添加密码：用户输入 6 到 8 位密码，按#键确认，语音提示“请再输入同一密码”，用户输入相同密码。语音提示“添加成功，可连续添加，退出请按*号键”。
3. 添加卡：用户将卡片靠近触摸键盘 IC 卡感应区域，系统自动将卡片信息读取保存，并语音提示“添加成功，可连续添加，退出请按*号键”。

用户设置	数量	编码范围	说明
管理员	10	000-009	管理员权限能增加或删除普通用户 (含普通用户权限)
普通用户	240	010-239	普通用户可以是指纹、密码、IC卡，且只能开锁

2.5 删除用户

1. 验证删除用户




验证删除用户。语音提示“请验证要删除的用户”，用户可以输入要验证删除的用户：

- **指纹：**将要删除指纹的手指放置在指纹传感器上。
- **密码：**输入要删除的密码。
- **卡：**将要删除的 IC 卡贴近触摸键盘的感应区域。

如果系统存在该用户，则语音提示“删除成功，可连续删除，退出请按*号键”；如果不存在该用户，则语音提示“操作失败”。


2. 按编号删除用户



语音提示“请输入要删除的用户编号”，用户可输入三位的用户编号，如“001”。如何系统存在该用户，则语音提示“删除成功”，如果不存在该用户，则语音提示“操作失败”。

语音提示“可连续删除，退出请按*号键”，用户可连续输入用户编号删除用户。


2.6 时间设置



语音提示“请输入时间”，根据界面显示时间格式输入时间，如“2021/06/03 12:01”，则依次输入“2106031201”。


2.7 安装设置

1. 开门方向设置




按数字“1”可设置开门方向。若锁头的位置在门的右侧，则开门方向应设置为开门方向[左]；若锁头的位置在门的左侧，则开门方向应设置为开门方向[右]。

2. 延时上锁



按数字“2”可设置是否开启延时上锁功能。延时上锁是指在系统设置时间内自动将门反锁，用户可选择的设置上锁时间为 10S、15S、20S、30S、60S 和 120S。

3. 门锁设置



(1) 防撬报警

按数字“1”可选择是否开启防撬报警。若开启防撬报警，则门锁若被撬动，锁体会发出报警声音。若锁已正确配网，则会推送防撬报警消息到用户手机。


(2) 扭力设置

按数字“2”可设置电机转动力量的大小，用户可选择：扭力设置[弱]、扭力设置[中]、扭力设置[强]。

(3) 回锁时间

按数字“3”可设置自动回锁时间。回锁时间设置主要是针对锁体的锁舌弹出时间，设定的时间范围在2s~9s之间。


2.8 联网配置



按数字“1”键，语音提示“网络配置中，请稍后”，此时用户使用手机正确配网即可（联网产品详细操作见说明书附录）。


配网功能仅只支持一部手机进行配网，若再次进入联网配置，则上次配网数据自动清除，用户请谨慎操作。

2.9 双重认证设置



按数字“3”可设置是否开启双重认证。系统只支持普通用户双重认证，管理用户和临时用户不需要进行双重认证。开启“双重认证”功能，系统须添加至少两名“普通用户”。

2.10 恢复出厂设置




按“4”键进入恢复出厂设置菜单，按“*”键取消操作，按“#”键确认恢复出厂设置。恢复出厂设置后，用户数据将被全部清空，用户请谨慎操作。


2.11 查询用户数量

1. 查询用户数量


按数字“1”可查询添加的管理用户、普通用户、限时用户的数量。



2.12 读取记录




1. 按顺序查询



按“1”键，进入读取记录查询界面。按“2”键查看上一条开锁记录，按“8”键，查看下一条开锁记录。按“*”键返上一级菜单。


2. 按时间查询



按“2”键，输入要查询的时间，如“2021/06/03”，则依次输入“210603”，即可进入开锁记录查询界面。按“2”键查看上一条开锁记录，按“8”键，查看下一条开锁记录。按“*”键返上一级菜单。


如果开锁记录太多，按时间查询需要耗费时间，请耐心等候。系统最多存储600条记录。

2.13 语言设置



按数字“3”键进入语言设置，用户可选择中文或英文的方式使用智能门锁。语言切换后，即便恢复出厂设置也不能恢复到默认的语言设置，用户请谨慎操作。

2.14 语音设置



按数字“4”键，用户可选择语音音量大小。

三、附录：联网设置的功能介绍及操作

3.1 关注微信公众号

锁的联网是用微信公众号来操作的，需要先关注【优智云家】微信公众号
扫描下面二维码关注“优智云家”或打开微信 → 添加朋友 → 公众号 → 搜索“优智云家”关注。




优智云家微信公众号

3.2 用微信公众号添加指纹锁

1. 注册微信控制的账号


在公众号菜单栏选择 → 【微信控制】→【账号注册】注册好后登录。新用户登录后可以创建命名一个‘家庭’。(例：办公室 or 我家)

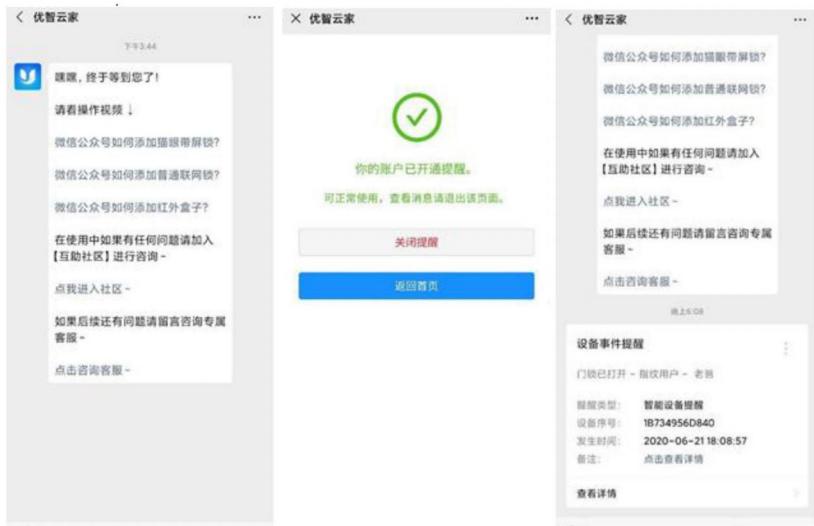

2. 设置安全密码

请求远程开锁时，要使用“安全密码”。新用户设置一个专属 6 位手机开锁密码；

箭头所指菜单 →【我的设置】→【设置安全密码】→ 输入 6 位密码 →【安全验证】(新用户安全验证为自己登陆密码，设置过安全密码后，安全验证可用 6 位安全密码)

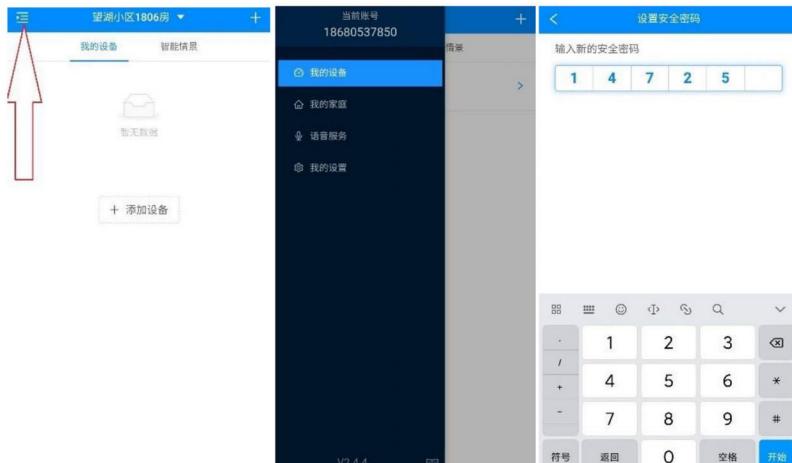

3. 添加设备

(1) 在右上角【+】，或新家庭页面的【添加设备】→【添加 Wi-Fi 设备】→‘连接设备热点’页面，如下图。



‘添加设备’

‘添加 Wi-Fi 设备’

‘连接设备热点’

进入到‘连接设备热点’页面后，保持等待，去智能门锁上操作，让它进入联网模式。

按*和#，输入管理员密码，进入锁的管理菜单，按 3-3-1（热点连接）进入联网设置。

(2) 连接锁的 Wi-Fi，Wi-Fi 名称以 CloudHome 开头，以 16 结尾。

手机连接 Wi-Fi 后，再切换回到微信公共号上的“连接设备热点”页面，页面自动跳转，显示周围 Wi-Fi 列表。



注意：1. 连接 CloudHome-xx-16 的 Wi-Fi，手机会提示当前 Wi-Fi 不能上网。

这里要保持 CloudHome 继续连接，不要切换到其他 Wi-Fi 上去。

2. 华为手机进行连接操作是，要关闭手机【WLAN 设置】里面的【WLAN+】。


(3) 搜索添加指纹锁

在 Wi-Fi 列表页面选择 WIFI，输入 WIFI 密码，进行【搜索设备】完成锁的添加。



3.3 远程开锁

锁添加完成了，在房门锁上按‘门铃’，锁会发送【远程开锁请求】，输入【安全密码】或【微信控制登录密码】，可以远程开启门锁。

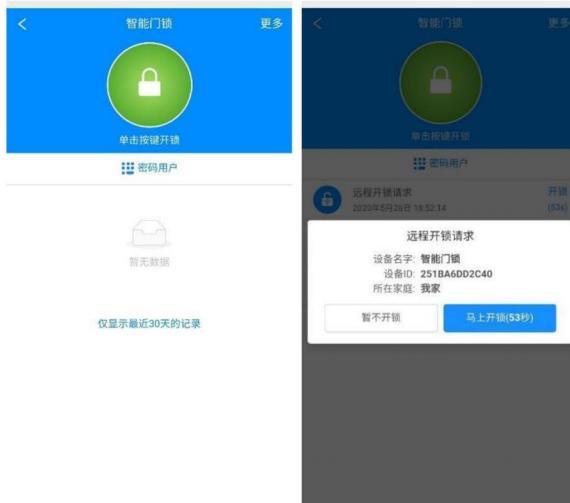


3.4 用户分享

第一个添加了锁的用户，可以通过分享的方式，把指纹锁分享给多人使用。

多个用户使用一把锁，无需每个用户都去添加一次。

箭头所指菜单 → 【我的家庭】→ 选择家庭进去【添加家庭成员】→ 输入【微信控制新注册用户】的手机号码。

注意：管理员用户可以添加删除设备，普通用户只能使用，不能删除。

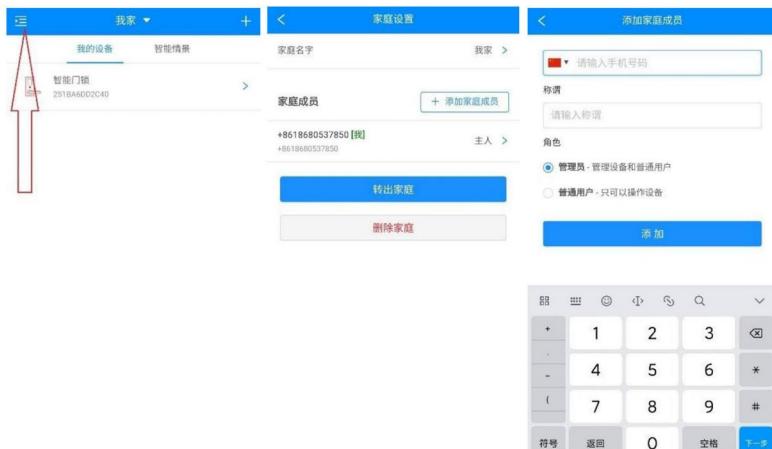

3.5 用户命名

门锁界面右上角【更多】→【用户列表】→ 命名后，指纹、密码，IC 卡开锁就能显示用户名。

注意：命名后 5 分钟内生效。



3.6 开通提醒

在优智云家公众号菜单栏 → 【开通提醒】→ 选择开通。开通之后，开锁消息，远程开锁请求，没电告警，锁锁死告警，都会推送到微信上。

注意：开通提醒操作后，5分钟内生效。

3.7 微信小程序

1. 扫描下面二维码，进入“智能锁应用”微信小程序。



2. 设置指纹锁和手机时间一致，两者时间误差不能大于一分钟。
3. 在小程序首页输入【管理用户 000】的开锁密码，点击确认按钮，进入“限时密码”生成界面。



4. 生成限时密码



a 访客模式。访客模式下，用户可设置限时密码有限时长为 1~59 分钟，从当前时间开锁计算，过期失效。

b 短租模式。短租模式下，用户可生成任意时间段的有效密码。失效时间需大于生效时间，且大于当前时间。设置的时间段超过 1 年，则失效时间只能精确到天。生成的限时密码，需要在该密码生效的 24 小时内输入，否则失效。

c 保姆模式。保姆模式下，用户可设置每天可允许的开锁时间段。失效时间需大于生效时间。生成的密码需要在 24 小时内输入，否则失效。

d 密码管理。密码管理功能可以用于删除锁里已生效的限时密码。但无法删除 24 小时内生效的限时密码及管理用户密码或普通用户密码。如果需要将所有限时密码都失效，则先在锁上删除用户 000，然后重新添加。

华里科技（杭州）有限公司
全国服务热线
© 400-8266-168
www.hssdomus.com