

型号：HP-2




智能云锁



Operating instruction
悦思科HP-2安装使用说明书

指纹锁注意事项

- 1，修改管理员密码，切记管理员密码不外漏！
- 2，机械钥匙放在车里或公司，以便应急用。
- 3，电池电压低报警及时更换电池，需要一次更换4节同品牌的5号电池。
- 4，输入指纹时4次分不同的按压面输入，以便全方位输入指纹，便于日后指纹识别开锁！



目 录

说明.....	01
初始化操作.....	01
添加管理员设置.....	01
用户设置.....	01
系统设置.....	02
信息查询.....	02
快捷使用.....	02
注意事项.....	03
装箱清单.....	03
产品参数.....	05
微信小程序.....	06



详细操作说明:

一、说明

- 开门方式:指纹、密码、IC卡、机械钥匙、组合验证、临时远程密码等多种开门方式,带给您不一样的开门体验(具体配置以实物为准)
- 10秒超时无操作系统进入休眠状态。
- 有效密码8位,前后虚位密码最大输入长度20位。
- 报警功能:本机有防撬报警、低压报警、试错报警(试错5次,系统会报警并锁定)。

二、初始化操作

- 长按后面板复位按钮6秒或前面板系统设置初始化设置
- 完成后,语音提示“初始化成功”,所有内容清空,初始化以后,任意指纹、卡片、密码都可开锁(其中密码长度为8位)。

三、添加管理员设置

- 初始状态下按“0” + “#” 或后面板设置,提示“请输入管理员信息”,输入管理员信息,语音提示“xx管理员添加成功”(管理员数量9个,可为指纹、密码、卡片)。
- 按“0” + “#”,提示“请输入管理员信息”,验证成功后,进入系统主菜单:按“1”进入管理员设置。
- 按“1”,进入添加管理员(指纹录入5次,密码录入长度8位两次,按#号确认,IC卡录入1次)。
- 按“2”,进入删除管理员,输入管理员编号,按#号确认(如003#)注意:管理员无法全部删除。

四、用户设置:

- 按“0” + “#”或后面板设置键,提示“请输入管理员信息”,验证成功后,进入系统主界面:按“2”进入用户设置。

- 按“2”，进入删除用户，输入用户编号，按#号确认(如010#)

五、系统设置

- 按“0” + “#”，提示“请输入管理员信息”，验证成功后，进入系统主菜单：按“3”进入系统设置。
- 按“1”，进入时间设置，按“年月日时分”（如202001011259）格式修改，按“#”确认。
- 按“2”，进入常开设置，按“2”可进行“常开开启/关闭”切换（在常开状态下，用指纹、密码、卡片正常开启后，常开功能即关闭）。
- 按“3”，进入开锁模式设置，按“1”设置单-开锁模式，按“2”设置组合开锁模式，按“3”设置回锁时间。（可设定为指纹、密码、IC卡两两任意组合验证开锁，适用于特殊场所）
- 按“4”，进入语音设置，按“6”设置为大，按“4”设置为小。
- 按“5”，进入防撬设置，按“5”可进行“防撬功能开/关”切换。
- 按“6”，进入初恢复初厂设置，按“#”进行“初始化”。

六、信息查询

- 按“0” + “#”或后面板设置键，提示“请输入管理员信息”，验证成功后，进入系统主界面：按“4”进入信息查询。
- 按“1”，进入时间查询，请输入时间（可直接按“#”进入）。
- 按“2”，进入编号查询，请输入编号，按“#”确认。
- 按“3”，进入存量查询，语音播报指纹XXX，密码XXX，卡片XXX，余量XXX

七、快捷使用

- 快捷键：唤醒键盘后，“1+#”播报程序版本号，“2+#”播报电池，“6+#”设置语音，“05+#”播报时间，“06+#”播报序列号，“0+#”进入管理菜单。


- 门铃键:休眠状态或唤醒未输入数字键时，按#号键可触发门铃，门铃响完即进入休眠状态;

八、注意事项

- 1.新锁安装完后，应进行恢复初始化操作，清空因安装调试时录入的指纹等信息。
- 2.把手是开关门的关键部分,其灵活度直接影响门锁的使用，因此切勿在把手上悬挂物件。
- 3.采集指纹时,手指力度适中,请勿大力施压，防止指纹采集头划伤。
- 4.电池使用时间不宜过长，一般建议10-12个月至少换一次电池，否则电池漏液会损坏智能锁。
- 5.本锁使用4节5号(1.5V) 高能碱性电池,当提示第1次“电压低，请更换电池”时，根据不同的电池容量还可开门100次左右;此时应及时更换电池，以免因电池耗尽带来使用不便。
- 6.首次使用或更换电池后请先确认当前设备时间的准确性。

九、装箱清单

序号	名称	数量	单位
1	前面板	1	套
2	后面板	1	套
3	锁芯孔盖x1	1	包
	方钢x1		
	执手弹簧x1		
	连接管x2		
	面板螺丝x4		
4	锁芯	1	个
5	说明书	1	本
6	IC卡	2	张

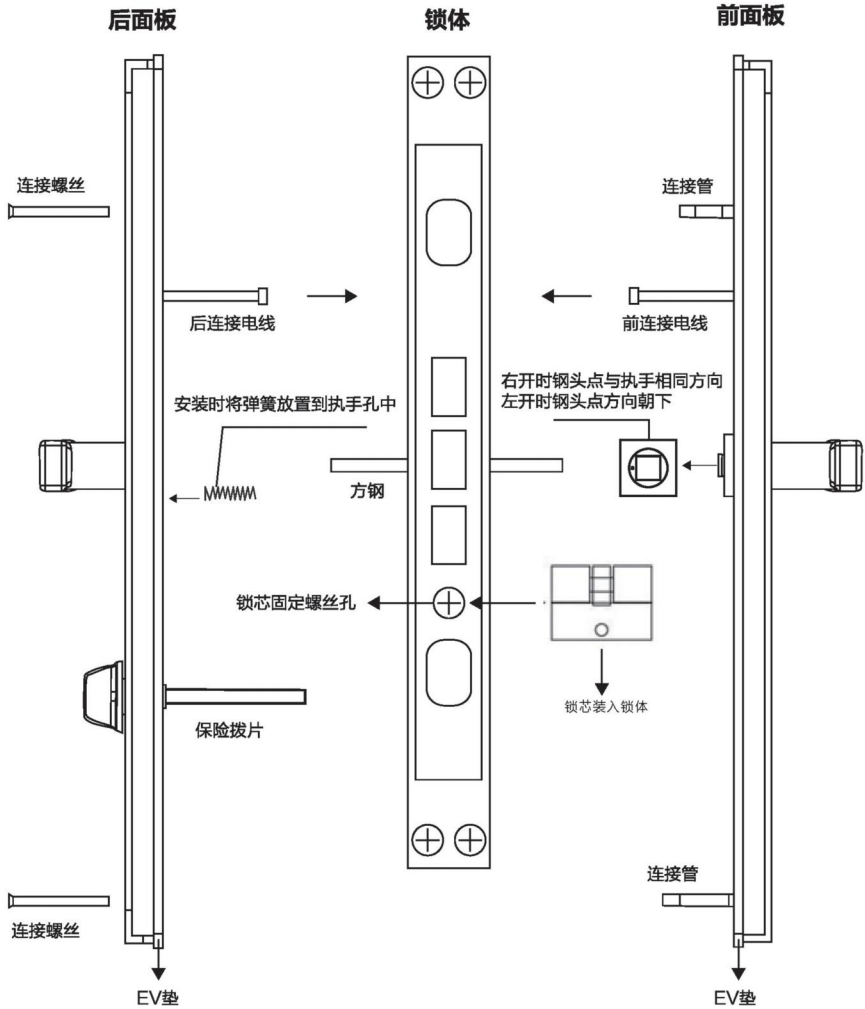

注：根据门厚调整螺丝长度，方钢长度。

方钢长度5cm门厚，方钢长度73mm。

方钢长度7cm门厚，方钢长度92mm。

方钢长度9cm门厚，方钢长度112mm。

方钢长度10cm门厚，方钢长度123mm。

方钢长度11cm门厚，方钢长度133mm。

其他门厚，以此类推。

产品参数:

内容	指标
型号	
电源供给	4 节1.5V干电池
锁芯类别	C级锁芯（隐藏锁孔）
应急电源	5V（Micro USB）
适用门厚	40mm-110mm
适用门型	木门、铁门、钢门、防盗门、铜门、装甲门
指纹容量	100枚
密码容量	100组
卡片容量	100张
报警电压	4.8V±0.2V
工作温度	-20℃~55℃
工作电压	6V
静态功耗	≤50 μA
动态功耗	≤250 mA
静电防护	接触放电±8KV，空气放电15KV

远程临时密码开锁功能 请扫“二维码”



微信扫一扫，使用小程序

使用微信小程序前请先将手机与智能锁的时间设置同步



访客密码

说明：访客密码在短时间内多次有效。

自定义开锁时间

生成密码

访客密码

411 686 506

提示：该密码只在短时间内有效。

转发 复制 关闭

直接输入密码
按“#”键开门

123 限次数密码

说明：限次数密码可限制密码的使用次数，密码累计使用次数达到设定值后失效，有效次数取值范围为1-999次。激活码，5分钟有效。

可用次数 1

生成密码

123 限次数密码

2001 0830 793 639

可用次数：1次

2019-06-20 13:50:19

限时密码

说明：限时密码可限制密码在每天的特定时间段有效。激活码，当天有效。

开始时间：09 时

结束时间：21 时

生成密码

123 限次数密码

2001 0830 793 639

可用次数：1次

2019-06-20 13:50:19

限日期密码

说明：限日期密码可限制密码的使用期限，时间超过设定的有效期后密码失效，有效期取值范围为1-999天。

有效期至：2019-06-21

有效天数 1

生成密码

123 限次数密码

2001 0830 793 639

可用次数：1次

2019-06-20 13:50:19

后三项开门方式：首次输入图片中的全部密码，按“#”键识别代码
然后再输入图片中后六位数字，按“#”键开门

华里科技（杭州）有限公司

全国服务热线

☎ 400-8266-168

www.hssdomus.com