


# UGX

# 深圳市万联顺科技有限公司

Shenzhen Wanlianshun Technology Co., Ltd.

产品规格书

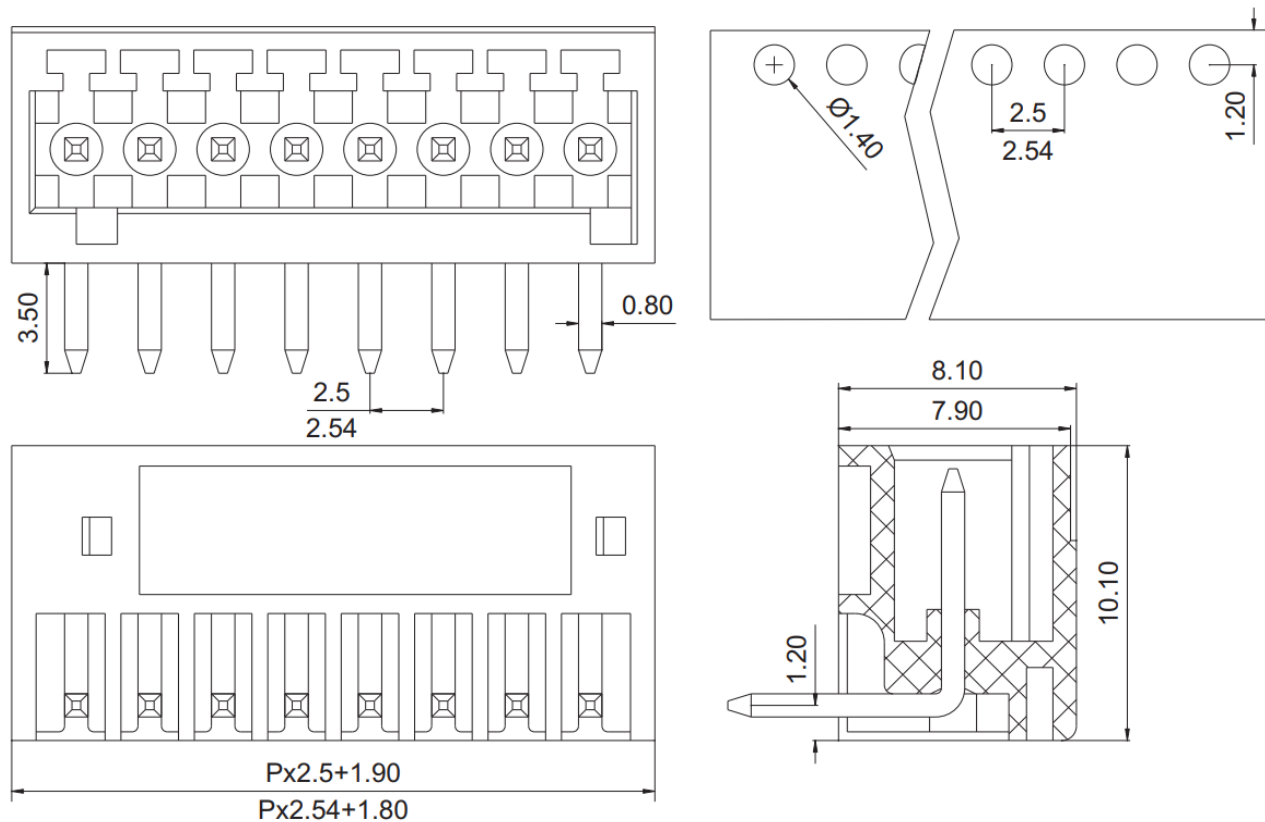

参数类型	参考标准
额定电压	125V
额定电流	4A
使用线径	
耐电压	AC1250V/Min
扭力矩	
温度范围	-40°C-+105°C
瞬时温度	+250°C 5秒
间距	2.5mm
极数	2P-24P
塑体	PA66 UL94V-0
焊针	黄铜、镀锡
弹片	
螺丝	

单位: mm	深圳市万联顺科技有限公司 Shenzhen Wanlianshun Technology Co., Ltd.
	<b>Name KF2EDGKD-2.5</b>