

UGX



深圳市万联顺科技有限公司

Shenzhen Wanlianshun Technology Co., Ltd.

产品规格书



参数类型	参考标准
额定电压	300V
额定电流	10A
使用线径	24-12 AWG
耐电压	AC2500V/1Min
扭力矩	0.4Nm(3.5Lb.in)
温度范围	-40°C +105°C
剥线长度	7.0-8.0mm
间距	5.08mm
极数	2P-10P
塑体	PA66 UL94V-0
夹子	磷铜 镀镍
方块	黄铜 镀镍
螺丝	M2.5 铁 镀锌

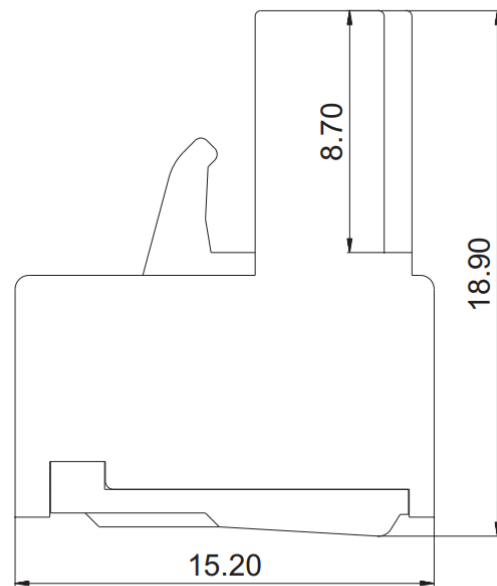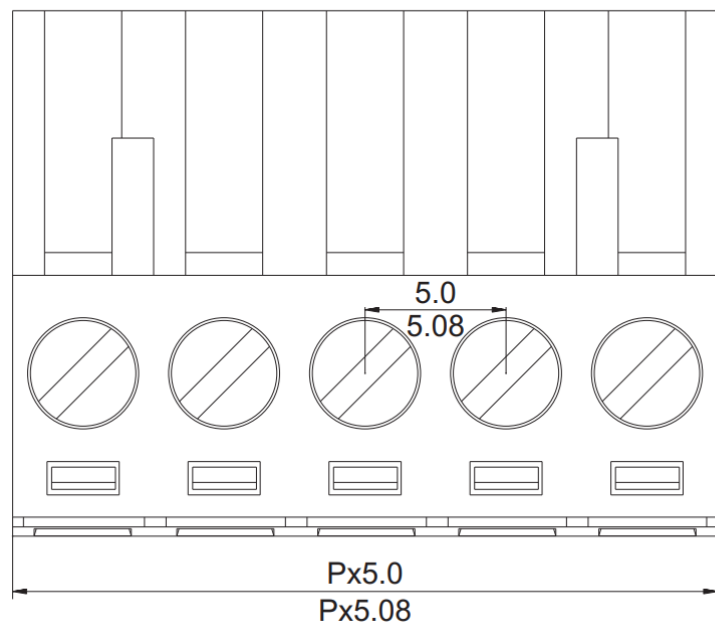

单位: mm	深圳市万联顺科技有限公司 Shenzhen Wanlianshun Technology Co., Ltd.
	Name KF2EDGK-5.08