UGX

深圳市万联顺科技有限公司

Shenzhen Wanlianshun Technology Co., Ltd.

产品规格书

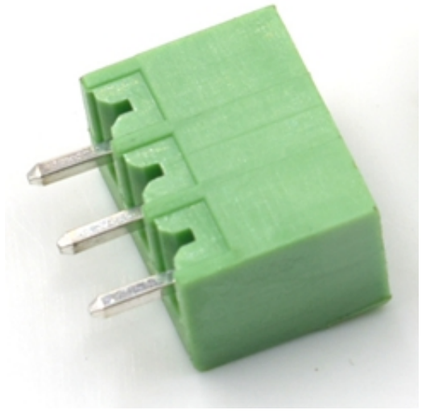

KF2EDGV-3.5/3.81

参数类型	参考标准
额定电压	300V
额定电流	8A
耐 电 压	AC2000V/1Min
温度范围	-40°C +105°C
间距	3.5/3.81mm
极数	2P-24P
塑体	PA66 UL94V-0
焊针	黄铜 镀锡

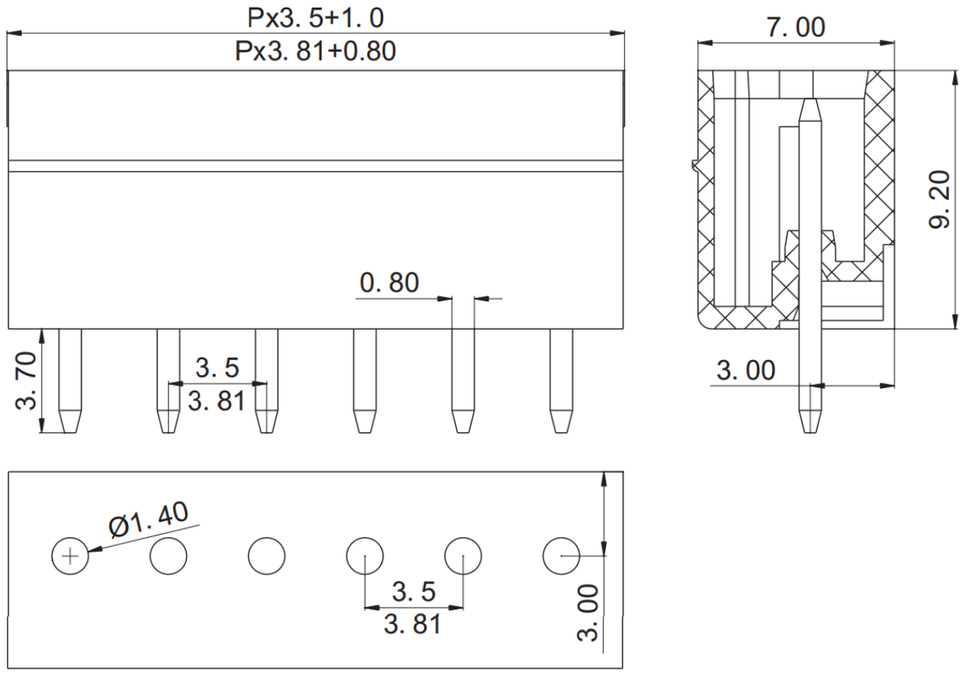

单位：mm	深圳市万联顺科技有限公司 Shenzhen Wanlianshun Technology Co., Ltd.
THIROANGIF PROJECTION	Name KF2EDGV-3.5/3.81