
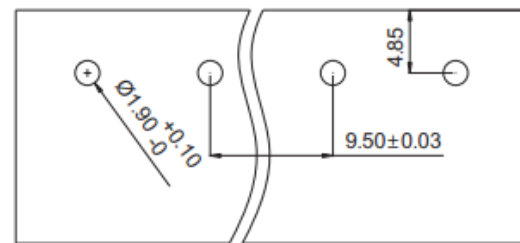
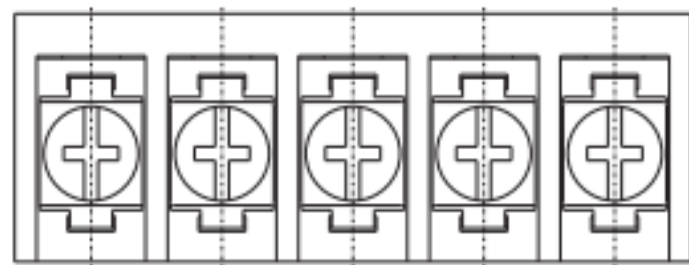


UGX



深圳市万联顺科技有限公司

Shenzhen Wanlianshun Technology Co., Ltd.

产品规格书

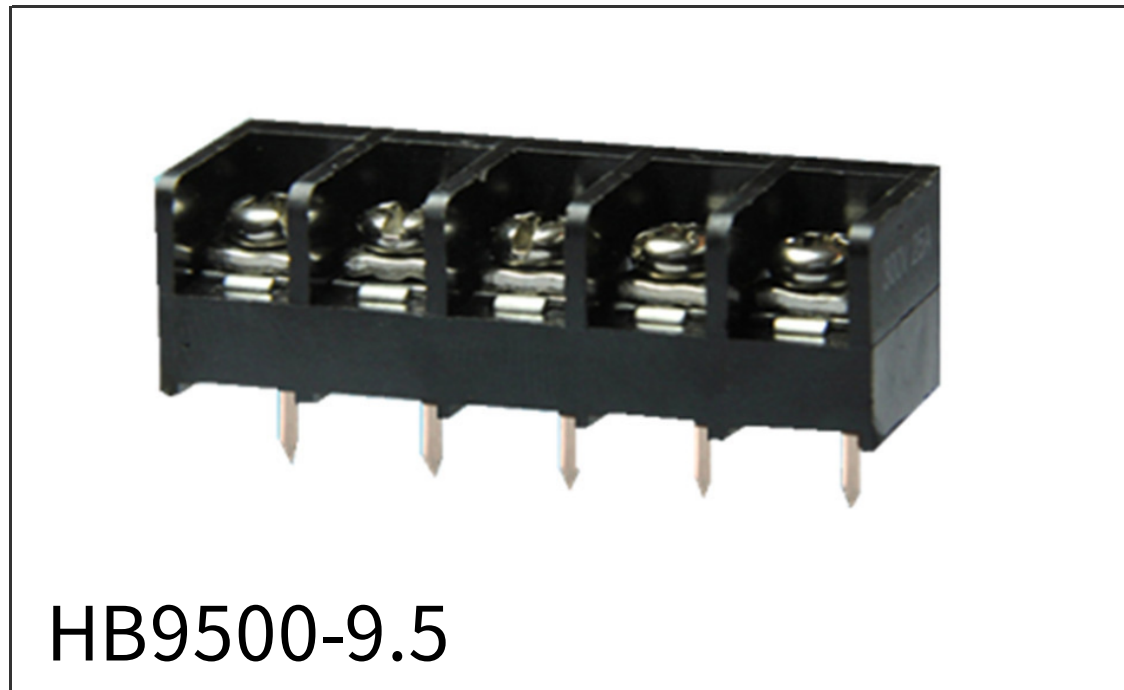

PCB Layout

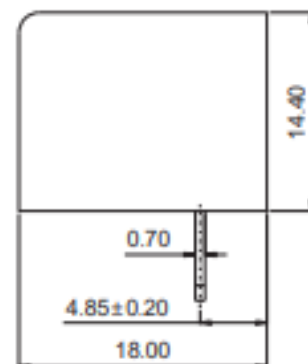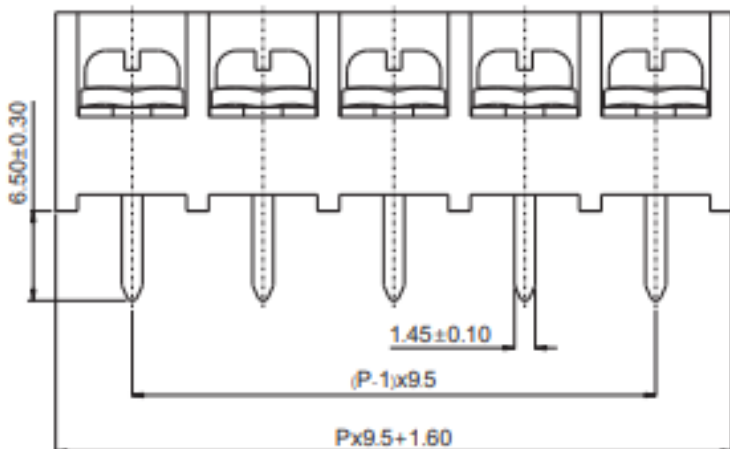

参数类型	参考标准
额定电压	300V
额定电流	30A
使用线径	18-10 AWG
耐电压	AC2500V/1Min
扭力矩	10.0Kg.cm
温度范围	-40°C +105°C
剥线长度	
间距	9.5mm
极数	2P-24P
塑体	PA66 UL94V-0
焊脚	黄铜 镀锡
簧片	
螺丝	M4 钢 镀镍

单位: mm	深圳市万联顺科技有限公司 Shenzhen Wanlianshun Technology Co., Ltd.
--------	---

<p>THIROANGIF PROJECTION</p>	Name HB9500-9.5
------------------------------	-----------------