




深圳市万联顺科技有限公司

Shenzhen Wanlianshun Technology Co., Ltd. 产品规格书

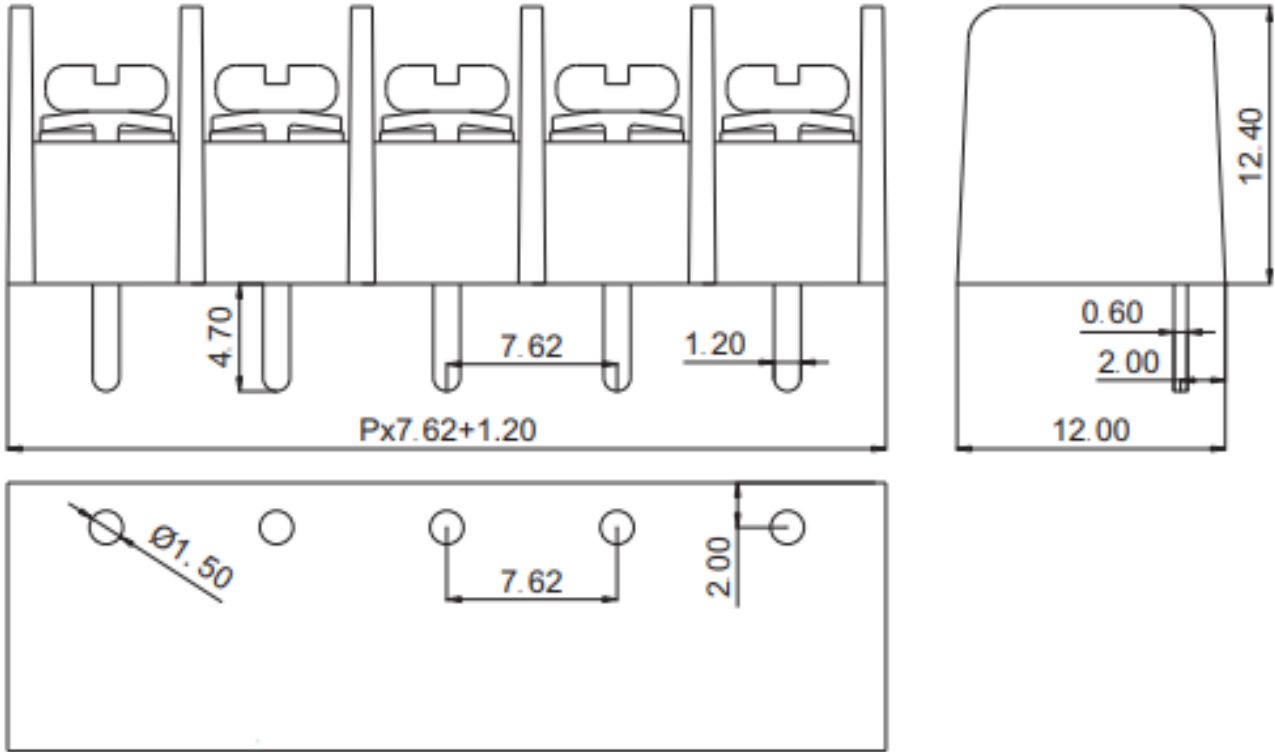

参数类型	参考标准
额定电压	300V
额定电流	20A
使用线径	22-12 AWG
耐电压	AC2000V/1Min
扭力矩	6.0Kgf.cm
温度范围	-40℃ +105℃
剥线长度	
间距	7.62mm
极数	2P-24P
塑体	PA66 UL94V-0
焊脚	黄铜 镀锡
簧片	
螺丝	M3 钢 镀镍

单位：mm	深圳市万联顺科技有限公司 Shenzhen Wanlianshun Technology Co., Ltd.
 THIROANGIF PROJECTION	Name KF7.62