

WRS 威尔赛

高精度隔膜计量泵

意大利先进工艺技术



WRS S. R.L



精湛的设计、先进的制造技术

WRS 引领流体投加应用领域.....

计量泵 设备制造商

WRS 源于意大利流体投加行业的进口品牌，是水处理行业液体投加组件及系统的制造商，主要产品为计量泵系列，气动隔膜泵系列及管路附件等。公司秉承着“全球应用，智能操作，性能可靠”的设计理念，结合多年来丰富的工程经验，深入了解相关行业的实际应用，一直致力于品质的不断提升。同时，WRS注重业务的可持续发展，旨在打造一个流体投加行业您值得信赖的智能型领军品牌。

www.wrsdosing.com

我们为全球 关键领域服务的行业



水处理：

市政供水
城市污水
工业废水
泳池消毒
反渗透系统



农业：

农业喷洒
滴灌系统
肥水灌溉
水果保鲜



医药&食品：

化学药剂
医药合成
中间体
食品添加



化工：

化学配比
合成染料
化学化纤
日用化学品
喷涂表面处理



能源：

采油炼化
天然气
电力行业
采矿行业
钢铁行业

聚焦品质，赢在未来

每个零件精心设计，每道工艺精益求精，
每台成品严格测试，造就了每一款完美的产品。WRS遵循品质管理标准，加强品质意识，
规范标准化作业，实现产品品质核心竞争力。
WRS注重环境保护，应用科学新技术，引入先进的环保安全管理体系，打造现代企业高效、
清洁、环保、安全的新形象。



Quality control is one of our main focus.
WRS continuously reinvest for
R&D to make our products better.

Eignal EML系列

数字式电磁驱动计量泵

Eignal EML

针对WRS最受欢迎的Picol系列进行升级，Eignal EML系列运用数字屏幕显示全新的设计技术为水处理和精准化工投加领域提供更加直观的操作，使其投加的计量药剂更加精确。泵的设定值可直接在显示屏幕上进行输入和读出，可接受外部输入信号控制，并实现信号反馈功能与PLC系统完美兼容。同时，重复计量精度优于 $\pm 2\%$ ，为处理复杂的化学药剂提供了连续可靠的长期运行。

性能和特点

- 直观数码屏幕显示，满足人性化设计需求
- 多种材质组合可选，适合所有化学药剂投加
- 手动冲程频率实现设定流量直观可视，并接受4-20mA信号或外部脉冲信号实现自动控制
- 具有RS485通讯接口，可实现多台远程控制
- 以先进的电子元件为基础，核心精密的电路板，独特的电磁铁技术及散热设计，增加使用寿命
- 无磨损的电磁驱动，节能高效运行
- 可选配套附件保障计量精度、系统安全运行
- 自动排气阀解决易气化介质应用问题
- 标配电源：110V或220V，50/60Hz
- 防护等级：IP65，绝缘等级F

触摸液晶屏

LED液晶屏显示，设定直观可见，操作简单。

入口阀&出口阀

双球阀设计，确保计量精度。

泵头材质

- PVC
- PVDF
- SS316

电源插口
220V/50HZ

控制按钮

简单的三键按钮设计，启动/停止键操作泵的设置

信号控制端口


具有多个信号端口，可接收脉冲、4-20mA信号实现自动控制



Eignal EML系列



EML 系列



控制面板




信号线



① 软管 ② 配重块 ③ 注射阀
④ 排气阀 ⑤ 过滤底阀

EML 系列编号说明

E M L X X X X / X X / X X

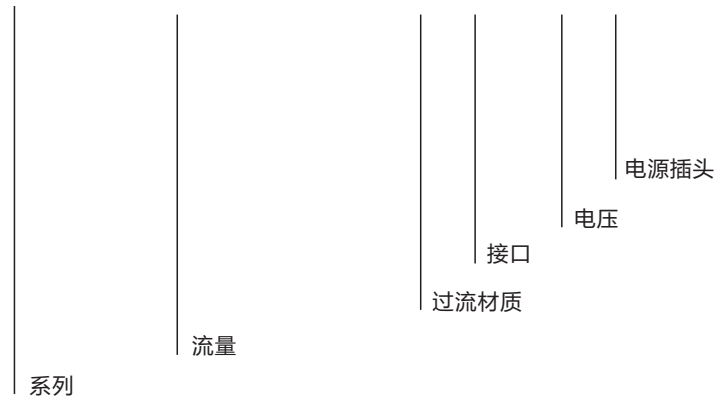

系列	过流材质	接口	电源插头
EML = 数字式	P = PVC F = PVDF S = SS316 X = 定制	R = 软管连接 X = 定制	C = 中国 E = 欧洲 A = 美国 G = 英国 I = 台湾/新西兰 /澳大利亚 N = 无插头 X = 定制
		电压	
		1 = 220V, 50/60Hz 2 = 110V, 50/60Hz	

流量/压力范围

型号	流量(L/h)	压力(Bar)	冲程次数	功率(W)	毛重(KG)	连接尺寸		
	50HZ/60HZ					PVC	PVDF	SS316
EML0001	1.0	10	80	28	4.0	Φ5×8 软管卡套		
EML0002	2.0	10	140					
EML0004	4.0	8.0	180					
EML0005	5.0	5.0	140					
EML0008	8.0	4.0	170					
EML0010	10	3.0	130					
EML0012	12	3.0	150					
EML0015	15	2.0	160					
EML0020	20	1.5	180					

智能数字电机驱动计量泵

Eignal EMG 1000

Eignal EMG 1000系列是一款数字式电机驱动隔膜式计量泵，集强大的智能化水平和高性能的集成电子技术为一体，计量技术臻于完美。其智能化设计使流量控制简便又精确，确保投加流量为设定流量。全新的专利解决方案为智能化产品设定了标准，使数字计量泵在高端智能投加领域得到广泛需求，最大流量可达150L。

WRS作为投加技术的领先者，将继续以先进的设计理念，创新的思维导向提供更多高智能新产品。

性能和特点

- 适用于复杂及高智能化要求的应用领域
- 流量智能控制，确保投加工艺可靠
- 精确而简易的设置，使其设定值可在显示屏上直接读取
- LED液晶屏操作界面舒适灵活，一切运行状态尽在掌控中
- 高性能的集成电子技术和微处理器实现最佳的投加效果
- 精确投加控制，免去计量不足与过量困扰，节省成本
- 具有RS485通讯接口，方便实现多台远程控制
- 特殊的鳍型外观设计，散热效果强，增加使用寿命
- 高调节比，减少型号及备品备件的库存量
- PVDF泵头为标准配置，具有超强兼容性
- 电源供应：220V；50/60HZ
- 防护等级：IP65，绝缘等级F

入口阀&出口阀

小流量双阀球设计，大流量单阀球设计，确保流量的准确度。

触摸液晶屏

LED触摸液晶屏显示，操作灵活，实现精确高效的智能化设置。

泵头材质

- PVDF
- SS316

电源插口 220V/50HZ

220V马达电动机

通过完美的马达电动机调节，进一步提高投加精度

信号控制端口

EMG具有多个信号端口。可接收脉冲、4-20mA信号实现自动控制，外部液位指示器可直接与泵连接



Eignal EMG1000 系列




EMG1000 系列



耐腐蚀泵头




信号线



① 软管 ② 配重块 ③ 注射阀 ④ 过滤底阀

EMG1000系列编号说明

E M G 1 X X X / X X / X X

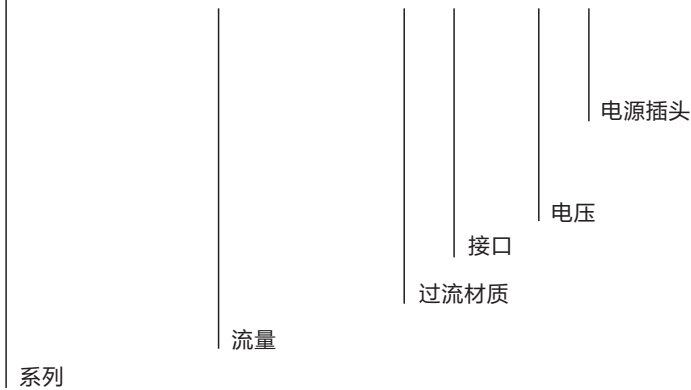

系列	过流材质	接口	电源插头
EMG1000 = 数字式	P = PVC F = PVDF S = SS316 X = 定制	R = 软管连接 Q = 硬管连接 P = RC螺纹连接 S = 不锈钢焊接 X = 定制	C = 中国 E = 欧洲 A = 美国 G = 英国 I = 台湾\新西兰 \澳大利亚 N = 无插头 X = 定制
		电压	
		1 = 220V/50HZ X = 定制	

流量/压力范围

型号	流量(L/h)	压力(Bar)	冲程次数	功率(W)	毛重(KG)	连接尺寸	
	50HZ/60HZ					PVDF	SS316
EMG1015	15	10	144	80	6.5	Φ6×9 软管卡套	Φ8×14 不锈钢焊接
EMG1025	25	10	144				
EMG1040	40	10	144				
EMG1060	60	7.0	144				
EMG1080	80	7.0	144			Rc 1/2"	Φ10×16 不锈钢焊接
EMG1100	100	7.0	144				
EMG1120	120	7.0	144				
EMG1150	150	5.0	180				
EMG1200	200	4.0	180				

可选附件

流量在60L以上可选配：缓冲器、过滤器、校正柱、安全阀和背压阀等（安全阀和过滤器）为必选项，作另外报价。

智能数字电机驱动计量泵

Eignal EMG 2000

EMG 2000系列是WRS数字计量泵的标准型产品，集强大的智能化水平和高性能的集成电子技术为一体，计量技术臻于完美。面板采用背光LCD液晶屏显示，附加点击按键操作，智能化设计使产品在操作舒适性、可靠性和安全性方面树立了标准。拥有与 EMG1000 系列一样可以灵活地与各种总线系统互联。

性能和特点

- 流量智能控制，实现高计量精度
- 精确而简易的设置，使其设定值可在显示屏上直接读取
- 操作舒适灵活、完美的液晶屏幕显示和控制功能
- 附加点击操作键设计，拥有直观的操作方案
- 高性能集成电子技术和微处理器实现最佳投加效果
- 具有RS485通讯接口，可实现多台远程控制
- 特殊的鳍型外观设计，散热效果强，增加使用寿命
- 高调节比，减少型号及备品备件的库存量
- PVC泵头为标准配置，具有超强兼容性
- 电源供应：220V；50/60HZ
- 防护等级：IP65，绝缘等级F

泵头材质

- PVC
- PVDF
- SS316

入口阀&出口阀

小流量为双球阀，大流量为单球阀，确保了流量的准确度。

LCD液晶屏

LCD液晶屏显示，实现参数可视化设置。

电源插口 220V/50HZ

信号控制端口

EMG 2000 具有多个信号端口，可灵活地与各种总线系统互联

点击操作键

操作灵活，实现精确设置。

220V马达电动机

通过完美的马达电动机调节，进一步提高投加精度



Eignal EMG2000系列

EMG 2000系列编号说明




EMG2000 系列



耐腐蚀泵头




信号线



① 软管 ② 配重块 ③ 注射阀 ④ 过滤底阀

E M G 2 X X X / X X / X X

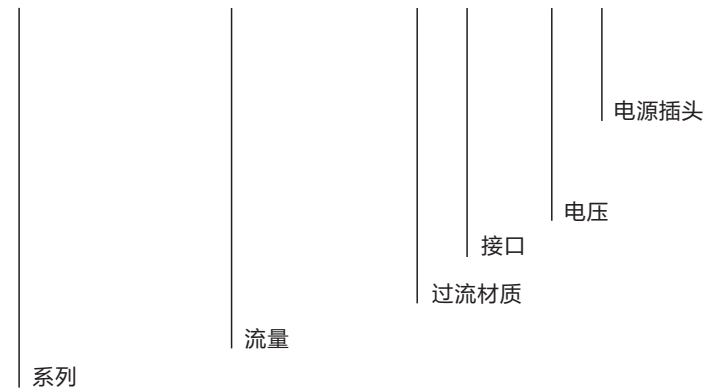

系列	过流材质	接口	电源插头
EMG2000 = 数字标准型	P = PVC F = PVDF S = SS316 X = 定制	R = 软管连接 Q = 硬管连接 P = RC螺纹连接 S = 不锈钢焊接 X = 定制	C = 中国 E = 欧洲 A = 美国 G = 英国 I = 台湾\新西兰 \澳大利亚 N = 无插头 X = 定制
		电压	
		1 = 220V/50HZ X = 定制	

流量/压力范围

型号	流量(L/h)	压力(Bar)	冲程次数	功率(W)	毛重(KG)	连接尺寸		
	50HZ/60HZ					PVC	PVDF	SS316
EMG2015	15	10	144	80	6.5	Φ6×9 软管卡套	Φ6×9 软管卡套	Φ8×14 不锈钢焊接
EMG2025	25	10	144					
EMG2040	40	10	144			DN15 硬管连接	Rc 1/2"	Φ10×16 不锈钢焊接
EMG2060	60	7.0	144					
EMG2080	80	7.0	144					
EMG2100	100	7.0	144					
EMG2120	120	7.0	144					
EMG2150	150	5.0	180					
EMG2200	200	4.0	180					

可选附件

流量在60L以上可选配：缓冲器、过滤器、校正柱、安全阀和背压阀等（安全阀和过滤器）为必选项，作另外报价。

电磁驱动精密隔膜计量泵

Picol ML 和 Picol MLS

通用型电磁隔膜计量泵由电磁铁驱动，为输送小流量低压力液体而设计的一款微型泵，主要用于水处理和化学工艺中计量添加液态介质。可接受外部信号控制，重复计量精度优于 $\pm 2\%$ ，多种型号与不同材料组合选择可满足所有计量添加需求。结构简单、易于控制、能耗小、计量准确、调节方便及价格低廉而在行业内深受欢迎。

性能和特点



1~20L/h; 10~1.5 bar

- 结构简单，操作方便
- 性能稳定，安全可靠
- 多种材质组合可选，耐腐蚀性强
- 通过冲程频率简单调节流量范围
- 精密的电路板，独特的电磁铁技术及散热设计、增加使用寿命
- 进出口单向阀均为双球阀，提高流量的准确度
- 标配电源：110V或220V，50/60Hz
- 防护等级：IP65，绝缘等级F



1~20L/h; 10~1.5 bar

- 结构简单，操作方便
- 性能稳定，安全可靠
- 多种材质组合可选，耐腐蚀性强
- 通过冲程频率简单调节流量范围
- 可接受4-20mA信号或外部脉冲信号实现自动控制
- 精密的电路板，独特的电磁铁技术及散热设计，增加使用寿命
- 进出口单向阀均为双球阀，提高流量的准确度
- 标配电源：110V或220V，50/60Hz
- 防护等级：IP65，绝缘等级F
- 外部触点控制：无源触点脉冲信号
- 触点负载：5V，0.5mA

Picol ML \ Picol MLS系列



ML 系列



MLS 系列



信号线



① 软管 ② 配重块 ③ 注射阀
④ 排气阀 ⑤ 过滤底阀

ML&MLS系列编号说明

M L (S) X X X X / X X / X X

系列

流量

过流材质

接口

电压

电源插头

系列

ML = 手动

MLS = 自动

过流材质

P = PVC

F = PVDF

S = SS316

X = 定制

接口

R = 软管连接

X = 定制

电压

1 = 220V

2 = 110V

电源插头

C = 中国

E = 欧洲

A = 美国

G = 英国

I = 台湾/新西兰

/澳大利亚

N = 无插头

X = 定制

流量/压力范围

型号	流量(L/h)	压力(Bar)	冲程次数	功率(W)	毛重(KG)	连接尺寸		
	50HZ/60HZ					PVC	PVDF	SS316
ML (S) 0001	1.0	10	80	28	4.0	Φ5×8 软管卡套		
ML (S) 0002	2.0	10	140					
ML (S) 0004	4.0	8.0	180					
ML (S) 0005	5.0	5.0	140					
ML (S) 0008	8.0	4.0	170					
ML (S) 0010	10	3.0	130					
ML (S) 0012	12	3.0	150					
ML (S) 0015	15	2.0	160					
ML (S) 0020	20	1.5	180					

电机驱动精密隔膜计量泵

Strust MG

是一款经济型泵，结构紧凑，安装便捷、性价比高，适用于各类水处理和化学工艺计量的连续投加。偏心凸轮机构驱动，运行稳定无噪音，传动端无润滑油设计。二种电源电压，多种不同泵头材质可选，很好的为用户提供最佳选择方案。

Strust MA 和 Strust MB

机械隔膜计量泵由电机通过直联传动带动蜗轮蜗杆作变速运动，在曲柄连杆机构作用下将旋转运动转变为往复直线运动。滑杆与膜片直接连接，推(拉)动膜片来回挠曲，使泵头上的单向阀启闭作用完成吸排目的，达到输送液体的功能。机械泵可满足各种严格的工艺流程需要，来输送液体（如强腐蚀性、剧毒等）是一种特殊容积泵，也可叫定量泵。

性能和特点



Strust MG

15~150L/h; 10~3bar



Strust MA

15~500L/h; 10~5 bar



Strust MB

250~1800L/h; 10~3 bar

- 安装简单，操作方便
- 经济耐用，安全可靠
- 结构紧凑，无润滑油设计
- 坚固耐用，运行稳定无噪音
- 提供多种泵头材质，耐腐蚀性强
- 标配电源：220V或380V IP55 F级
- 可提供多种泵头材质，耐腐蚀性强
- 精湛结构设计，精密数控加工
- 内置蜗轮变速器设计，提高可靠性
- 增强PTFE隔膜，延长使用寿命
- 冲程长度可进行手动或电动精确调节
- 泵运行或停机状态均可实现0-100%流量调节(最佳调节范围在30-100%)
- 计量精度高，重复计量精度优于 $\pm 2\%$
- 多种电机配置可选，满足用户特殊需求
- 标配电源：380V/50Hz IP55 F级
- 可提供多种泵头材质，满足具体工况需求
- 最大流量1800L/h，适用范围广
- 增强型结构设计，适合苛刻运行环境
- 低摩擦滑动轴承，保证运行稳定性
- 可调偏心结构，流量脉动小，运行平稳
- 冲程长度可进行手动或电动精确调节
- 泵运行或停机状态，均可实现0-100%流量调节(最佳调节范围在30-100%)
- 计量精度高，重复计量精度优于 $\pm 2\%$
- 多种电机配置可选，满足用户特殊需求
- 标配电源：380V/50Hz IP55 F级

Strust MG 系列




PVC 泵头



PVDF 泵头




SS316 泵头



① 软管 ② 配重块 ③ 注射阀 ⑤ 过滤底阀

MG 系列编号说明

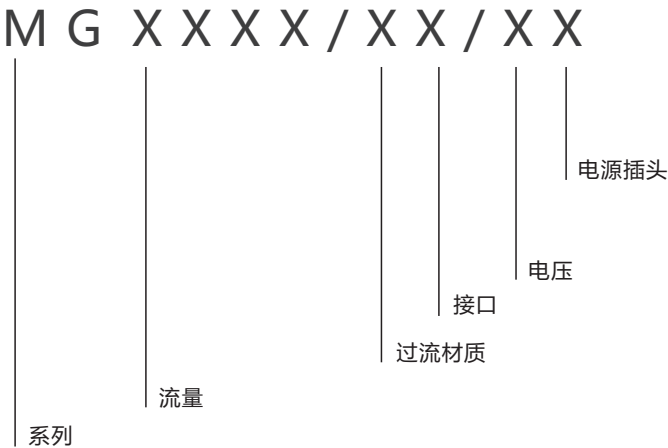

过流材质	接口	电压	电源插头
P = PVC	R = 软管连接	1 = 380V/50/60HZ	1 = 不带
F = PVDF	Q = 硬管连接	2 = 220V/50/60HZ	2 = 带
S = SS316	P = RC螺纹连接	X = 定制	X = 定制
X = 定制	S = 焊接管套		
	F = 焊接法兰		
	X = 定制		

流量/压力范围

型号	流量(L/h)		压力(Bar)	冲程次数	功率(W)	毛重(KG)	连接尺寸		
	50HZ	60HZ					PVC	PVDF	SS316
MG0015	15	18	10	130	60	6.5	Φ6×9 软管卡套	Φ6×9 软管卡套	Φ8×14 不锈钢焊接
MG0025	25	30	10	86					
MG0040	40	48	7.0	130					
MG0060	60	72	6.0	86					
MG0080	80	96	5.0	86			DN15 硬管连接	Rc 1/2"	Φ10×16 不锈钢焊接
MG0100	100	120	4.0	130					
MG0120	120	144	4.0	130					
MG0150	150	180	3.0	130					

可选附件

流量在60L以上可选配：缓冲器、过滤器、校正柱、安全阀和背压阀等（安全阀和过滤器）为必选项，作另外报价。

Strust MA 系列



PVC 泵头




PVDF 泵头



SS316 泵头

MA 系列编号说明

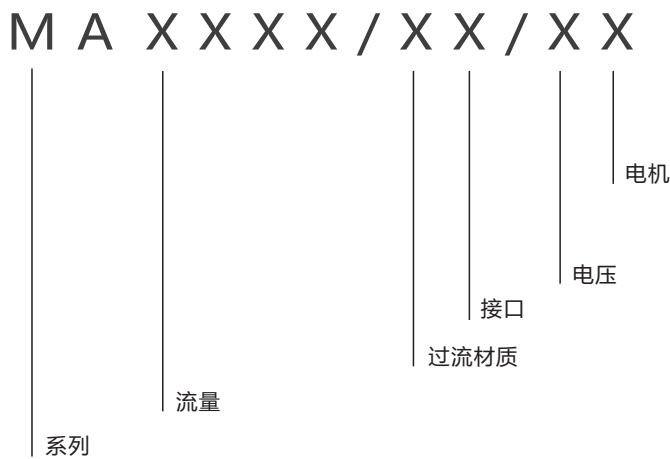

过流材质	接口	电压	电机
P = PVC	R = 软管连接	1 = 380V/50Hz	0 = 无电机
F = PVDF	Q = 硬管连接	2 = 220V/50Hz	1 = IEC标准
S = SS316	P = RC螺纹连接	X = 特殊	2 = IEC变频
X = 特殊	S = 焊接管套		3 = IEC 防爆
	F = 焊接法兰		4 = IEC 变频防爆
	X = 特殊		X = 特殊

流量/压力范围

型号	流量(L/h)		压力(Bar)	冲程次数	功率(KW)	毛重(KG)	连接尺寸		
	50HZ	60HZ					PVC	PVDF	SS316
MA0015	15	18	10	48	0.37	17	Φ6×9 软管卡套	Rc½"	Φ8×14 不锈钢焊接
MA0025	25	30	10	48					Φ10×16 不锈钢焊接
MA0040	40	48	10	48					
MA0060	60	72	10	48					
MA0080	80	96	8.0	96					
MA0120	120	144	8.0	96					
MA0180	180	216	8.0	96			DN15 硬管连接	Rc¾"	
MA0250	250	300	7.0	96					
MA0320	320	384	7.0	144					
MA0400	400	480	5.0	144					
MA0500	500	600	5.0	144					

可选附件

如系统所需附件：缓冲器、过滤器、校正柱、安全阀和背压阀等（安全阀和过滤器）为必选项，作另外报价。

Strust MB系列



PVC 泵头




PVDF 泵头



SS316 泵头

MB 系列编号说明

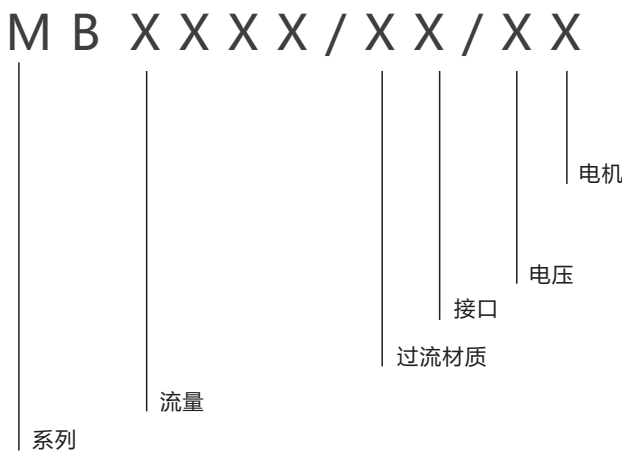

过流材质	接口	电压	电机
P = PVC	R = 软管连接	1 = 380V/50Hz	0 = 无电机
F = PVDF	Q = 硬管连接	2 = 220V/50Hz	1 = IEC标准
S = Ss316	P = RC螺纹连接	X = 定制	2 = IEC变频
X = 定制	S = 焊接管套		3 = IEC 防爆
	F = 焊接法兰		4 = IEC 变频防爆
	X = 定制		X = 定制

流量/压力范围


型号	流量(L/h)		压力(Bar)	冲程次数	功率(KW)	毛重(KG)	连接尺寸		
	50HZ	60HZ					PVC	PVDF	SS316
MB0250	250	300	10	48	0.75	30	DN25 硬管连接	Rc 1" 内螺纹	Rc 1" 内螺纹
MB0320	320	380	10	48					
MB0500	500	600	10	96					
MB0680	680	800	7.0	96					
MB0760	760	900	5.0	144					
MB1000	1000	1160	4.0	144	1.1		DN40 硬管连接	Rc1½" 内螺纹	Rc1½" 内螺纹
MB1200	1200	1400	4.0	96					
MB1600	1600	1900	3.0	144					
MB1800	1800	2160	3.0	144					

可选附件

如系统所需附件：缓冲器、过滤器、校正柱、安全阀和背压阀等（安全阀和过滤器）为必选项，作另外报价。


外形尺寸图

EMG数字隔膜泵外形尺寸图

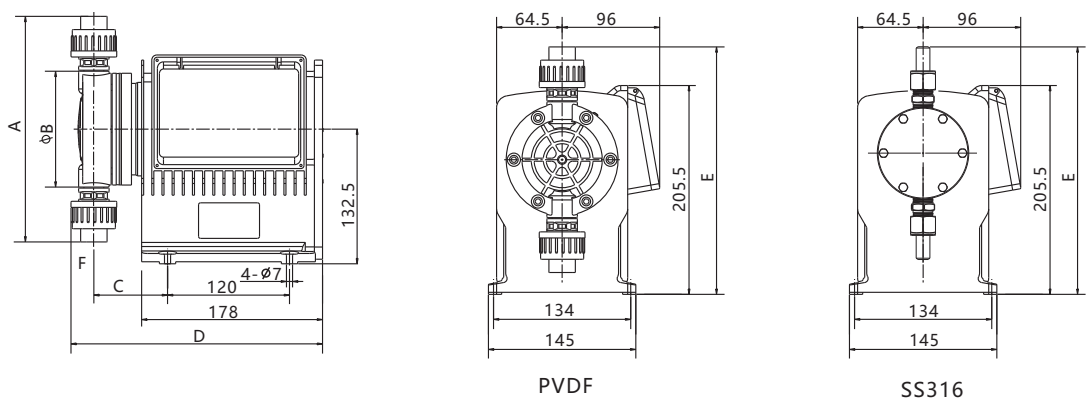

型号	PVDF			SS316	
	EMG2015-2025	EMG2040	EMG2060-2200	EMG2015 - 2040	EMG2060-2200
A	220	220	234	230	256
B	90	90	110	90	110
C	70.5	70.5	72.5	73.5	72.5
D	245.5	245.5	247.5	242.5	247.5
E	242.5	242.5	249.5	247.5	260.5
F	6*9 PE软管	Rc 1/2" 内螺纹		8*14 焊接	10*16 焊接


MG机械隔膜泵外形尺寸图

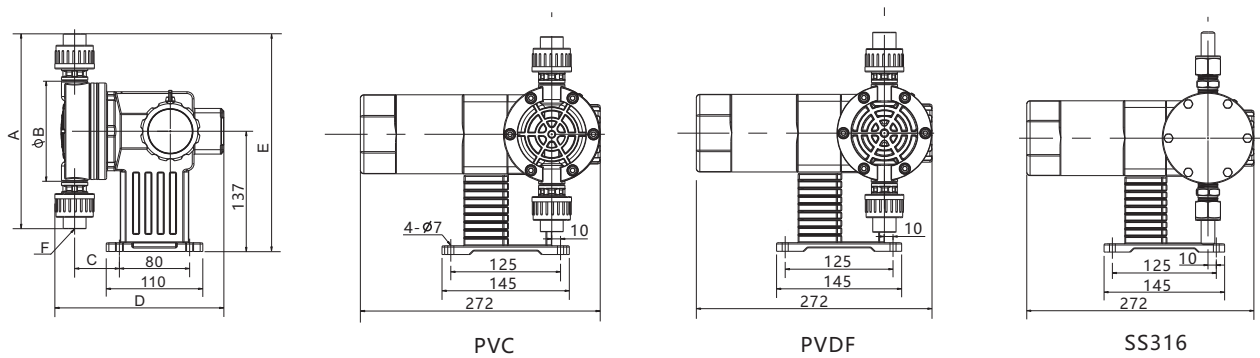

型号	PVC		SS316		PVDF	
	MG0015-0040	MG0060-0150	MG0015-0040	MG0060 - 0150	MG0015-0040	MG0060-0150
A	188	220	230	256	220	234
B	90	110	90	110	90	110
C	50	52	52	51	50	52
D	183	193	187	192	191	193
E	225	248	252	265	247	254
F	6*9 PE软管	Dn15硬管	8*14 焊接	10*16 焊接	Rc 1/2" 内螺纹	


外形尺寸图

MA 系列机械隔膜泵外形尺寸图

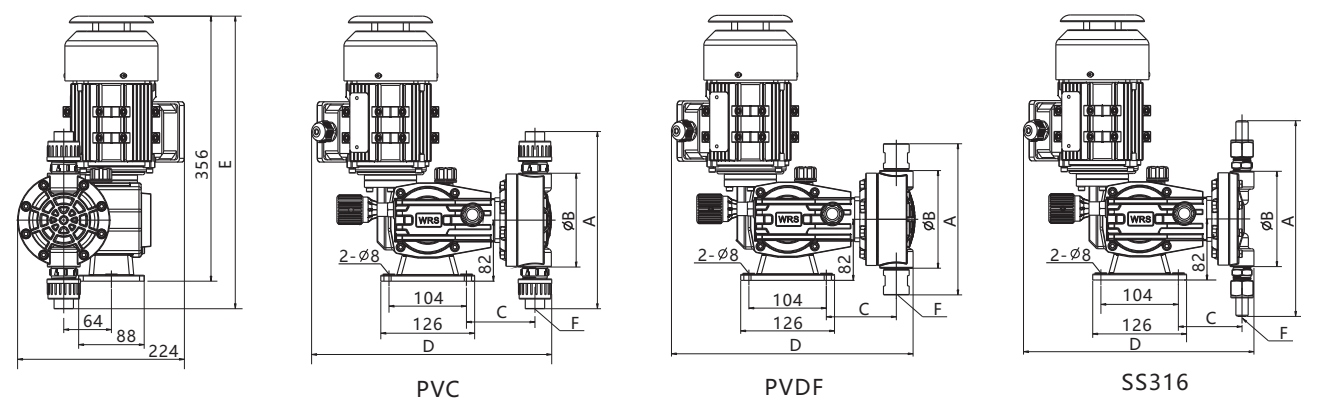

型号	PVC			SS316			PVDF			
	0010-0030	0040-0120	0180-0500	0010-0030	0040-0120	0180-0500	0010-0030	0040-0120	0180-0320	0400-0500
A	188	238	256	230	270	300	220	223	223	232
B	90	124	140	90	124	140	90	124	140	140
C	84	92	92	86	86	93	84	94	96	96
D	303	320	320	310	310	320	307	325	327	327
E	362	393	404	390	410	425	384	385	385	390
F	6*9 软管卡套	DN15硬管	8*14 焊接	10*16 焊接	15*22 焊接		Rc 1/2" 内螺纹			RC 3/4" 内螺纹

MB 系列机械隔膜泵外形尺寸图

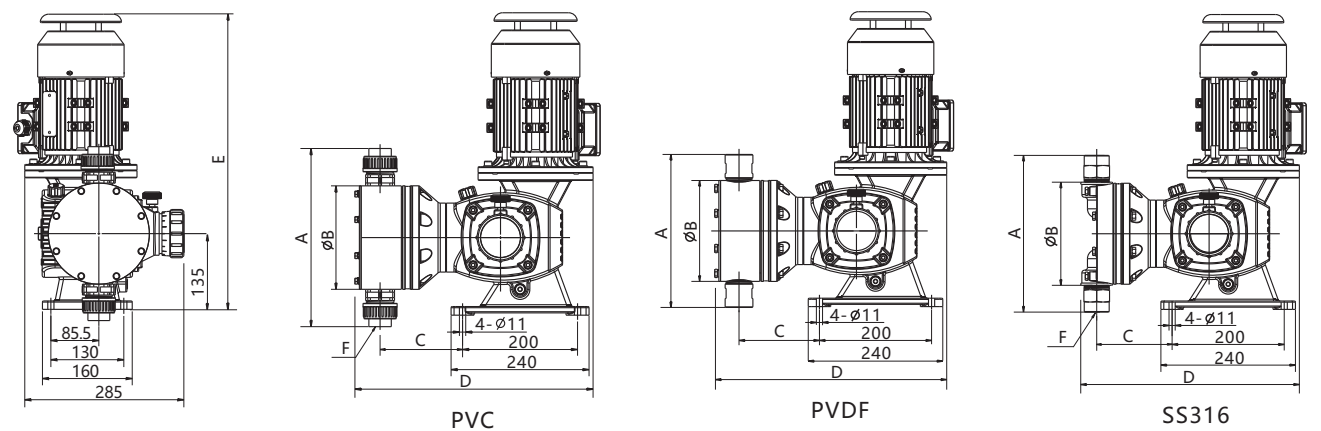

型号	PVC		SS316		PVDF	
	MB0240-1000	MB1200-1800	MB0240-1000	MB1200-1800	MB0240-1000	MB1200-1800
A	310	410	273	342	280	368
B	180	220	180	220	180	220
C	143	153	144	150	135	139
D	416	431	414	437	390	401
E	525	560	525	560	525	560
F	DN25硬管	DN40硬管	Rc1" 内螺纹	Rc1 1/2" 内螺纹	Rc1" 内螺纹	Rc1 1/2" 内螺纹

计量泵管路附件

安全阀

安全阀可以避免系统超压导致的设备损坏或管路损坏。一旦管路阀门关闭或堵塞，就可以出现系统超压，在超过安全阀设定的压力时，安全阀自动开启释放系统压力，是保护系统安全的重要辅件，建议在成套系统中安装使用。

背压阀

背压阀安装于计量泵的正压排放管路上，可以避免计量泵进出口之间压差过小导致的虹吸现象，消除由于投加点压力波动造成的投加量变化，从而保证计量泵的计量精度。通常出厂设定压力在0.3Mpa范围内设置背压，和脉冲阻尼器配合使用减少水垂对系统的损坏，保持泵的出水口到背压阀有一定的恒压，保持系统流速均恒。

缓冲器（脉动阻尼器）

缓冲器又名脉动阻尼器，是消除管路脉动的常用元件，是计量泵必须配备的附件。可以平稳计量泵脉动流量对管路系统的冲击，以及流量的脉动变化对化学反应的影响。在计量泵出口管路中安装缓冲器，可以控制脉动变化在 $\pm 5\%$ 。


Y型过滤器

安装在计量泵进口端管路上。用于对过流物料进行过滤，阻止外部杂质和颗粒物料进入计量泵，是保证阀门、计量泵以及其它设备正常工作必不可少的附件。

流量标定柱


主要对计量泵输出的流量进行准确标定，从而得到实际系统和实际介质相对应的流量/冲程关系。标定柱的选用是根据泵的使用流量和标定时间而决定，选用容易不得小于计量泵的30秒额定流量。

加药系统安装示意图

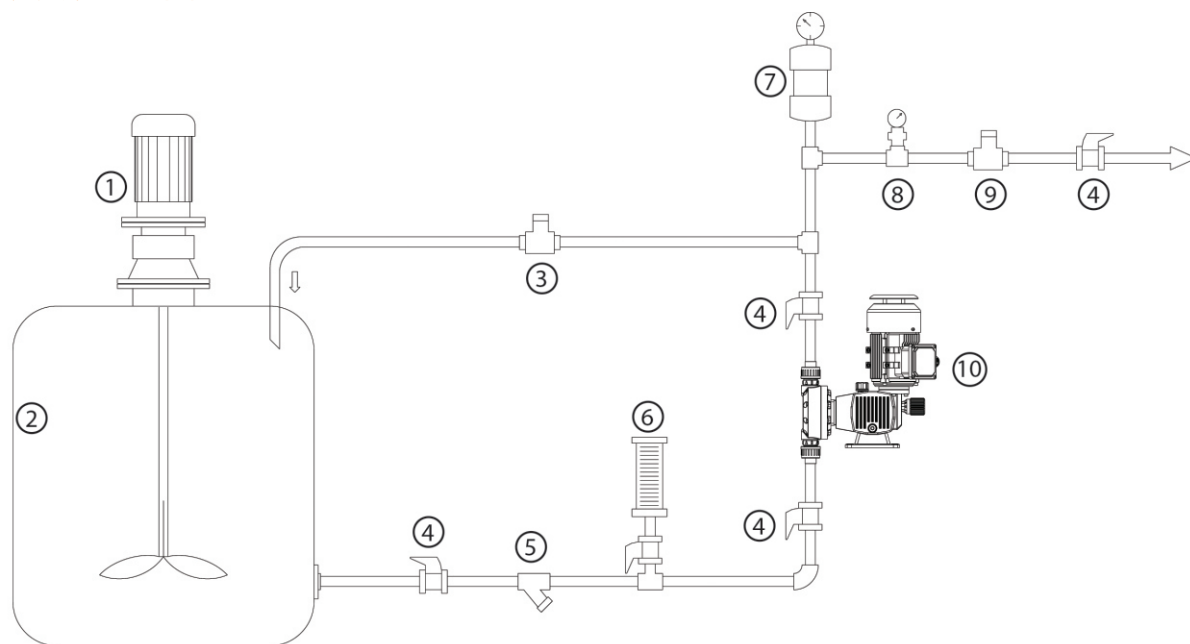


- | | | | | |
|--------|--------|----------|--------|---------|
| 1. 搅拌器 | 3. 安全阀 | 5. Y型过滤器 | 7. 缓冲器 | 9. 背压阀 |
| 2. 溶液箱 | 4. 球阀 | 6. 流量标定柱 | 8. 压力表 | 10. 计量泵 |


工业废水循环

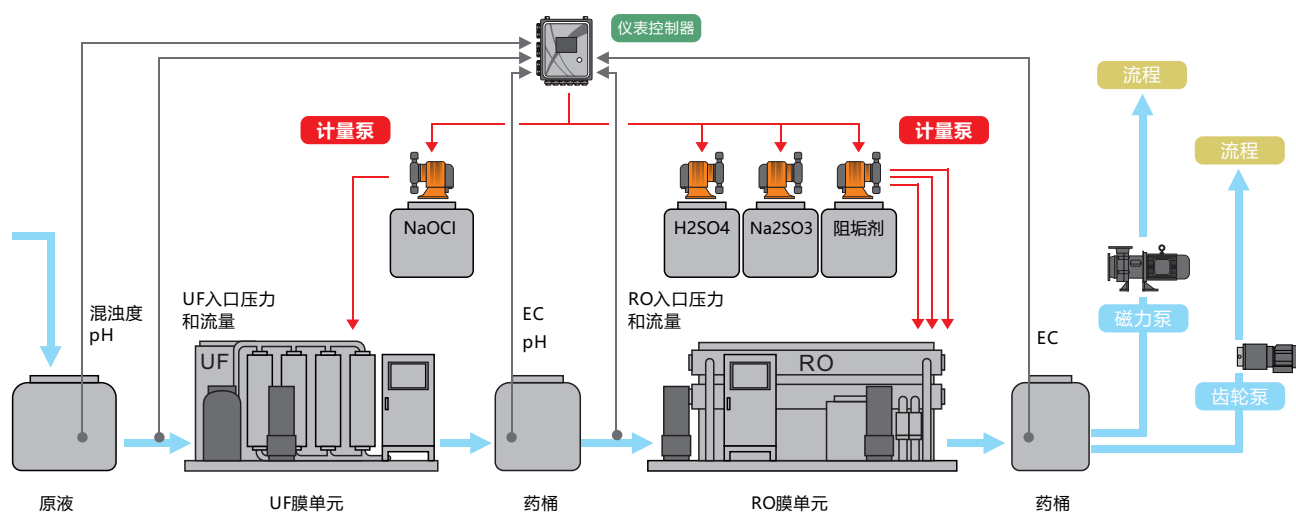

市政废水处理

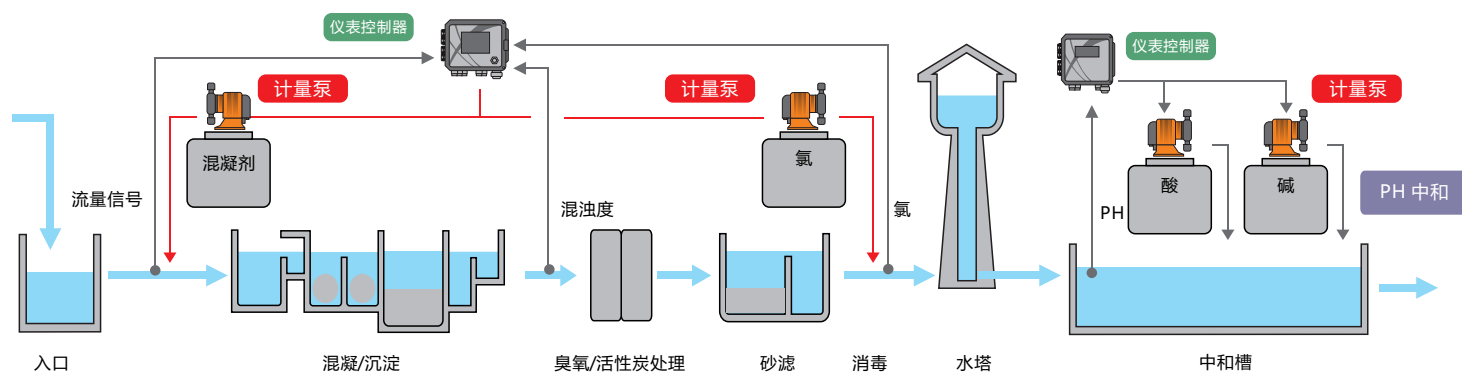

典型应用

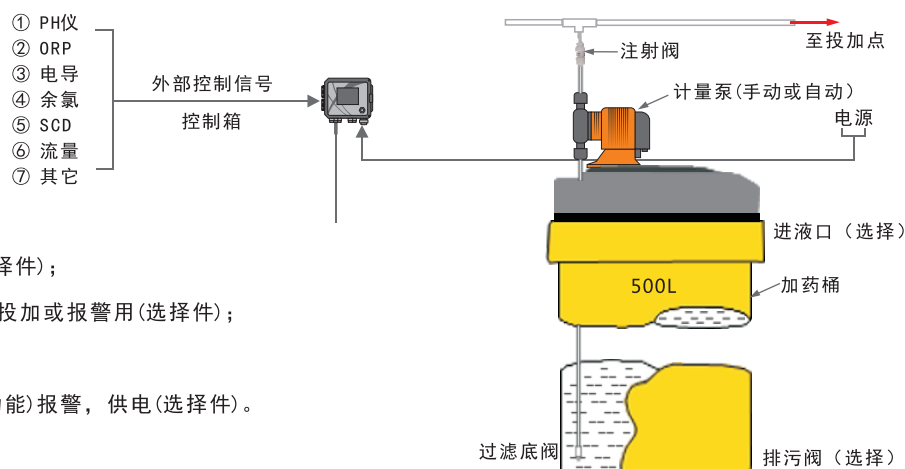

主要配件说明：

- 1、耐腐蚀搅拌机：220V/50HZ 180W（选择件）；
- 2、高/低液位开关：控制自动进液、启停投加或报警用(选择件)；
- 3、计量泵：根据投加量选型；
- 4、控制箱：可自动控制进液/排污(选择功能)报警，供电(选择件)。

WRS S.R.L

📍 Address:Milano(MI)Via Borromei 2 Cap 20321

🌐 www.wrsdosing.com

✉ Email:wrs@wrsdosing.com

☎ 400-630-1668

授权的合作伙伴：

WRS版权所有，不得翻印 WRSCH-22-3-2000CN

WRS保留技术变更权利。