







深圳市万联顺科技有限公司

Shenzhen Wanlianshun Technology Co., Ltd. 产品规格书

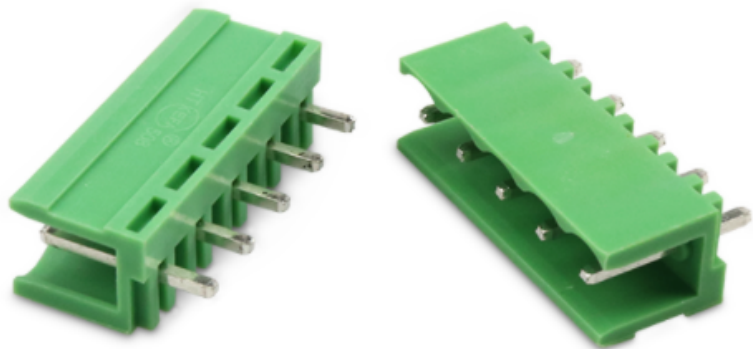

HT508V-5.08

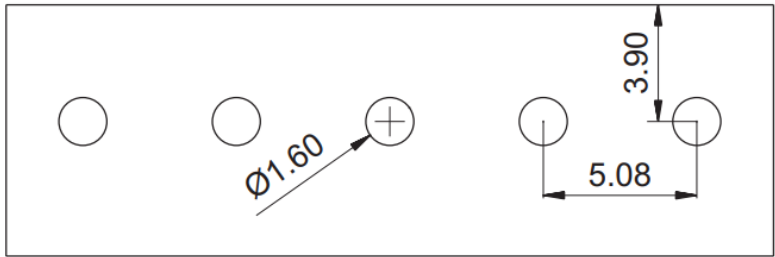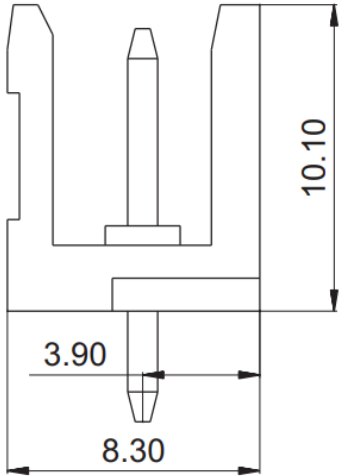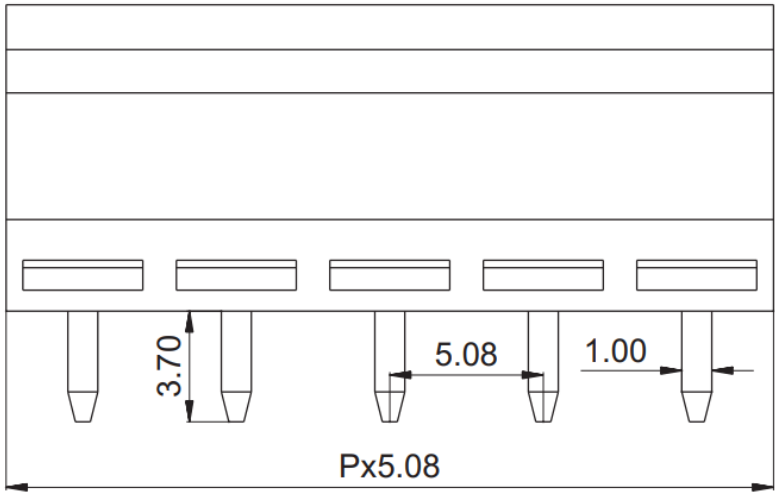

参数类型	参考标准
额定电压	300V
额定电流	15A
耐 电 压	AC2500V/1Min
温度范围	-40℃ +105℃
间距	5.08mm
极数	2P-12P
塑体	PA66 UL94V-0
焊针	铜包钢 镀锡

单位：mm	深圳市万联顺科技有限公司 Shenzhen Wanlianshun Technology Co., Ltd.
 THIROANGIF PROJECTION	Name HT508V-5.08